



FLEX B- 2713150


Sargento con mordaza poste altura 1,5 metros.

Sargento de mordaza para superficies planas o inclinadas hasta 10°.

Con una sección de tubo muy amplia es el poste más robusto de su grupo.

La placa inferior **permite su montaje en escaleras de hormigón.**

Certificado UNE 13374:2019 A.

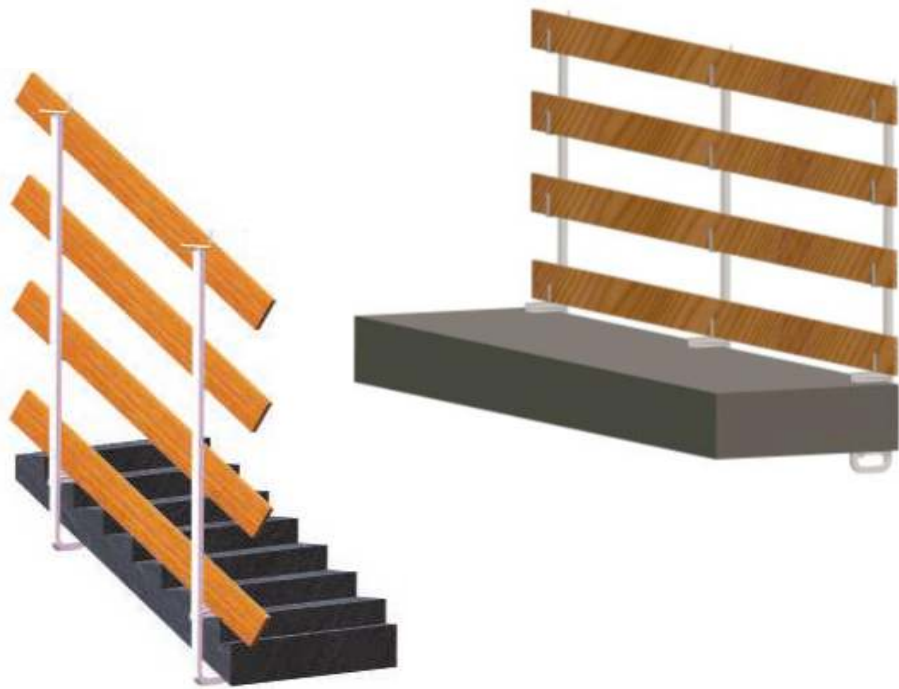

DETALLES TÉCNICOS

REF.	B-2713150
FIJACIÓN	MORDAZA/GARRA
ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO	150 cm
APERTURA DE LA GARRA	0/70 cm
PESO	8 kg
CERTIFICACIÓN	EN 13374:2013 A
DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	140 cm
ACABADO	Zincado

systema



FLEX barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde>

systema