

## FLEX B- 2711120R1

### Sargento con mordaza.


Nuevo sargento con mordaza. **Poste con husillo**, con placa en la parte inferior que permite su montaje en escaleras de hormigón.

Sargento de mordaza tradicional para superficies planas o inclinadas hasta 10°. También disponible en altura 100cm.

### Permite su fijación a escaleras.

Equipado con un dispositivo antideslizante para evitar la caída accidental del elemento interno en caso de apertura excesiva más allá del tope.

Certificado UNE 13374:2019 A.

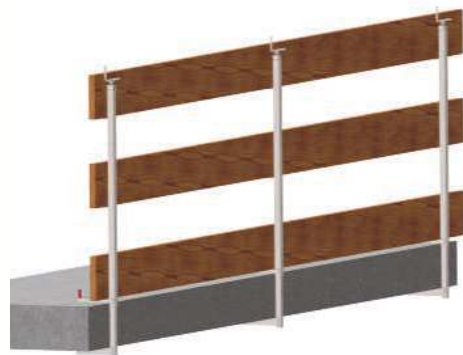

DETALLES TÉCNICOS		
	REF.	B-2711120R1
F	FIJACIÓN	GARRA/MORDAZA
A	ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO	120 cm
AP	APERTURA DE LA GARRA	60/0cm
P	PESO	5,6 kg
C	CERTIFICACIÓN	EN 13374:2019 A
DP	DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	130 cm
T	ACABADO	Zincado

systema



**FLEX** barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde>

systema