

FLEX B- 271180R1

Sargento con mordaza.


Nuevo sargento con mordaza. Poste con husillo, con placa en la parte inferior que permite su montaje en escaleras de hormigón.

Sargento de mordaza tradicional para superficies planas o inclinadas hasta 10°. También disponible en altura 120cm.

Permite su fijación a escaleras.

Equipado con un dispositivo antideslizante para evitar la caída accidental del elemento interno en caso de apertura excesiva más allá del tope.

Certificado UNE 13374:2019 A.

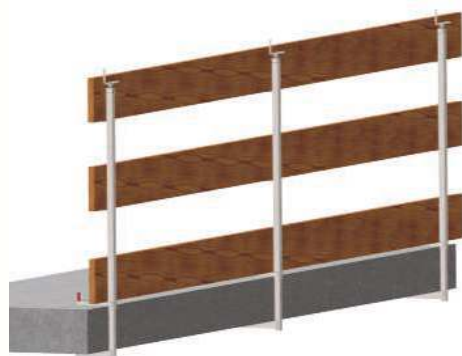

| DETALLES TÉCNICOS | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | REF. | B-271180R1 |
| F | FIJACIÓN | GARRA/MORDAZA |
| A | ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO | 100 cm |
| AP | APERTURA DE LA GARRA | 80/0cm |
| P | PESO | 5,4 kg |
| C | CERTIFICACIÓN | EN 13374:2019 A |
| DP | DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES | 160 cm |
| T | ACABADO | Zincado |

systema



FLEX barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde>

systema