



FLEX B- 2744

Poste de Protección de Borde para superficies inclinadas.


Especialmente indicado para trabajos de rehabilitación, restauración y reformas de **cubiertas con alero** en la que es necesario salvar canalones.

El soporte inferior del rodapié es deslizante para poder adaptarse a cualquier tamaño con respecto a la instalación.

La pletina de la parte superior se fija en la cubierta inclinada y la parte de abajo apoya en la fachada sin dañarla, superando el canalón.

Dimensiones de las pletinas: 30 cm, 60 cm, 90 cm.

Certificado UNE 13374:2019 A, B.

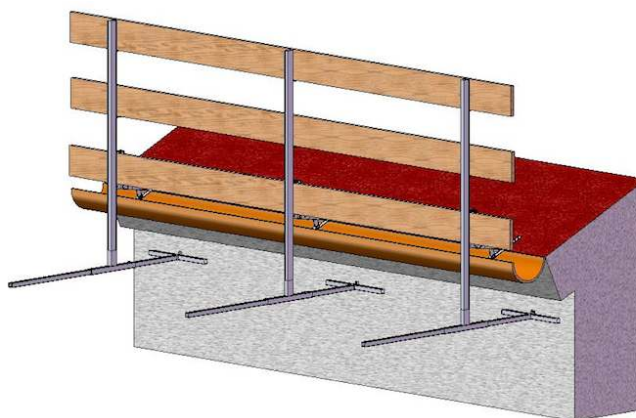



DETALLES TÉCNICOS

	REF.	B-2744
F	FIJACIÓN	Pletina + tacos
A	ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO	110
AP	APERTURA DE LA GARRA	-
P	PESO	9 kg
C	CERTIFICACIÓN	EN 13374:2013 A, B
DP	DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	160 cm
T	ACABADO	Zincado

Accesorios

Para una instalación completa y correcta es necesario indicar/pedir por separado la pletina en la longitud adecuada.

100800	100810	100820
		
30 cm	60 cm	90 cm

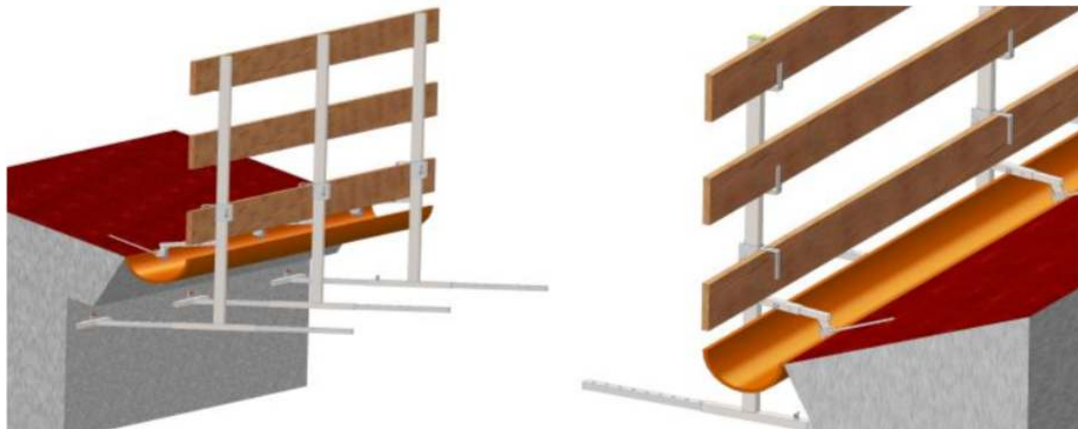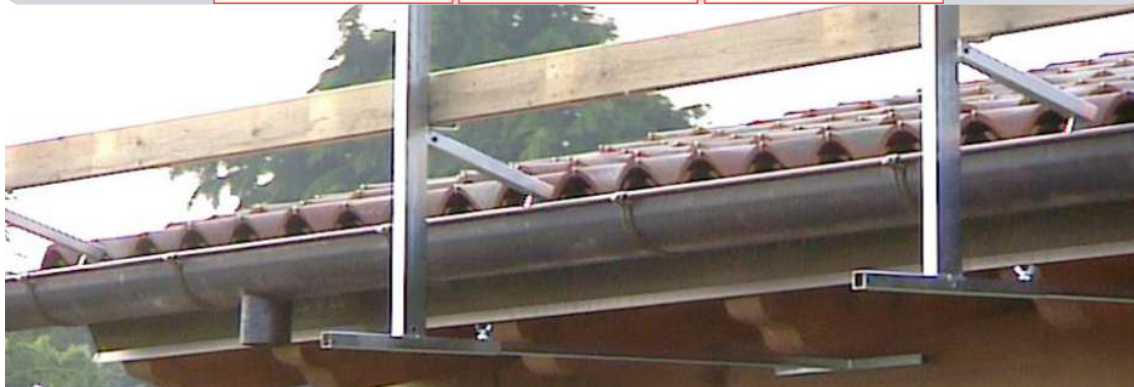

FLEX barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde>