




FLEX B- 2777

Sargento que permite su fijación horizontal o vertical destinada a la protección temporal de borde.


Sistema de postes con fijación de mordaza que permite una instalación a losa o a murete.

El guardacuerpo está equipado con un sistema patentado que permite la colocación rápida a su posición de bloqueo.

Certificada en laboratorio externo conforme a la UNE EN 13374:2019 Clase A y Clase B.

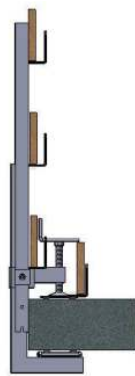

FIJACIÓN A LOSA


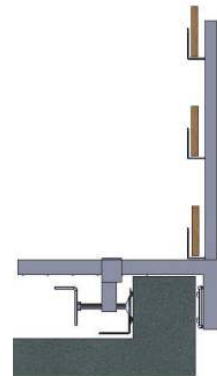


FIJACIÓN A MURETE

DETALLES TÉCNICOS

REF.	B-2777
FIJACIÓN	GARRA/MORDAZA
ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO	120 cm
APERTURA DE LA GARRA	5 - 55 cm
PESO	11 kg
CERTIFICACIÓN	EN 13374:2019 A, B
DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	160 cm
ACABADO	Zincado

systema

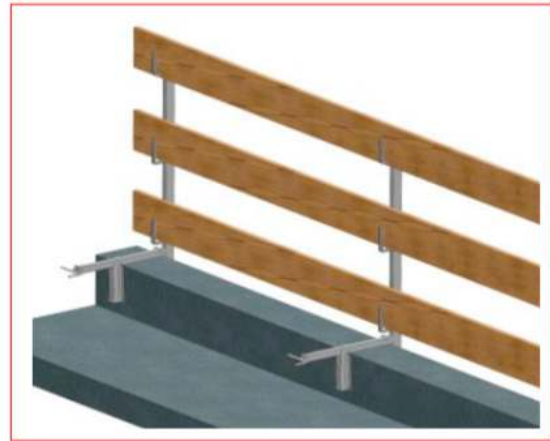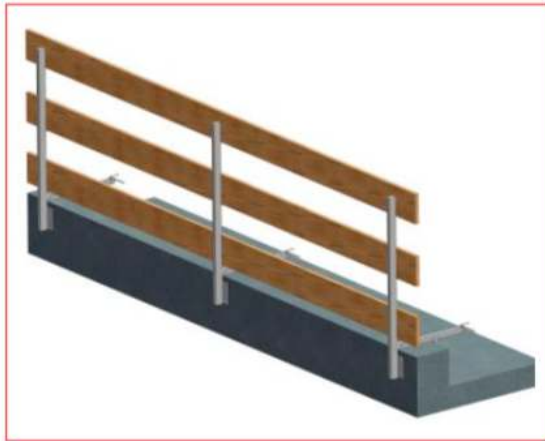

FLEX barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde>