

FLEX B-2722


Poste para la protección perimetral temporal de borde con base ajustable para **instalación vertical, horizontal o inclinada**. Guardacuerpo con base de ángulo ajustable que se puede utilizar, mediante fijación con tacos, desde superficies planas a verticales.

Certificado UNE 13374:2013 A, B.

DETALLES TÉCNICOS

| | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| | REF. | B-2722 |
| F | FIJACIÓN | 4 tacos |
| A | ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO | 120cm (fijación horizontal) |
| AP | ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO | 100cm |
| P | PESO | 5,6 kg |
| C | CERTIFICACIÓN | EN 13374:2019 A, B |
| DP | DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES | 160 cm |



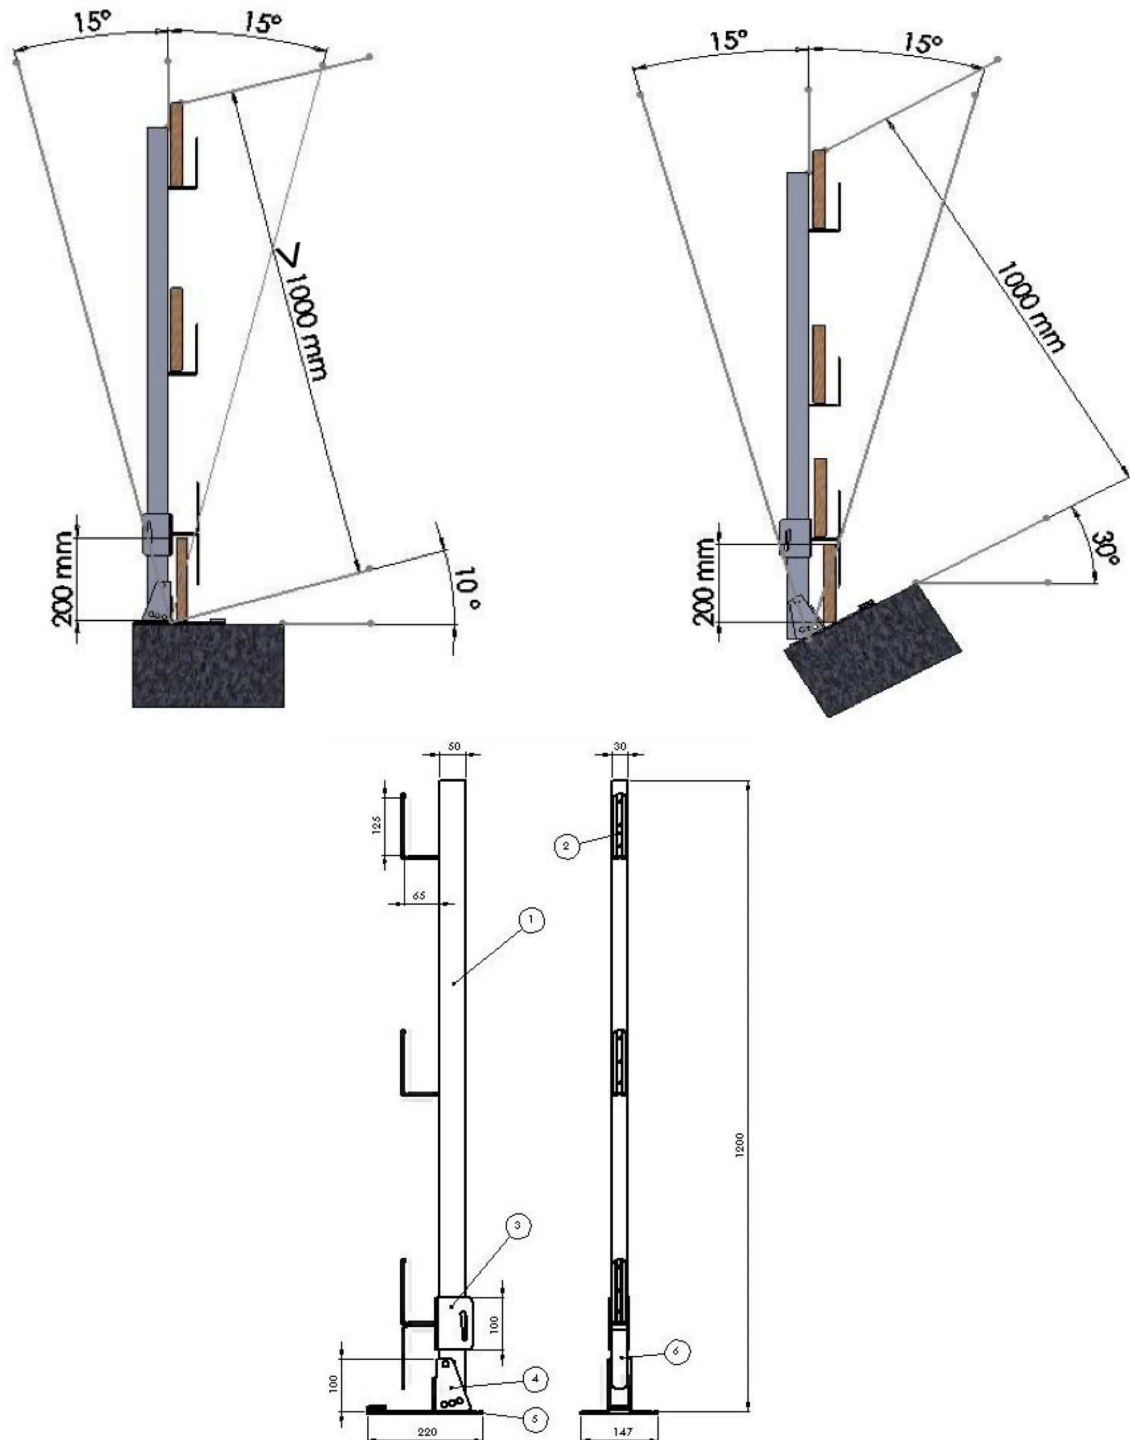

FLEX barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde>