



FLEX B- 27199

Sargento universal para fijación a vigas de madera. Permite su doble fijación frontal o lateral.

Desmontaje sencillo y rápido. Fijación inferior deslizante que permite su adaptación a cualquier instalación.


Certificado UNE 13374:2019 A. B.

Este nuevo poste sustituye los modelos B-2799F y B-2799L.




DETALLES TÉCNICOS



	REF.	B-27199
F	FIJACIÓN	MORDAZA
A	ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO	170 cm
		185-740 cm (frontal)
AP	APERTURA DE LA GARRA	115-615 cm (lateral)
P	PESO	13,00 kg
C	CERTIFICACIÓN	EN 13374:2019 A, B
DP	DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	140 cm
T	ACABADO	Zincado

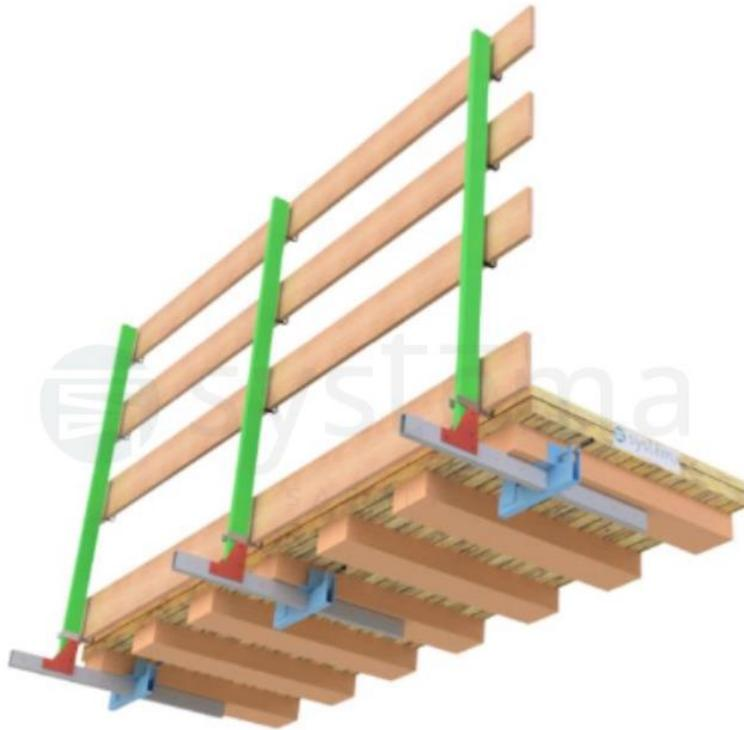

Fijación frontal a vigas de madera

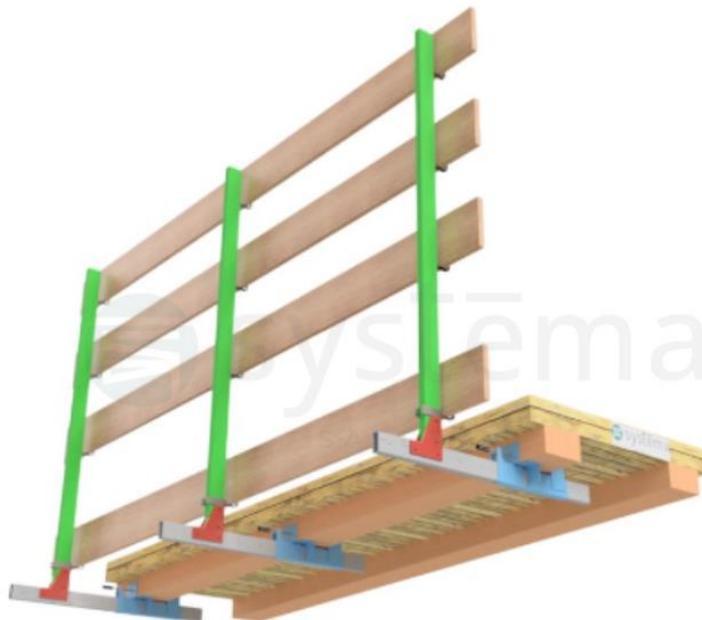

Fijación lateral a vigas de madera

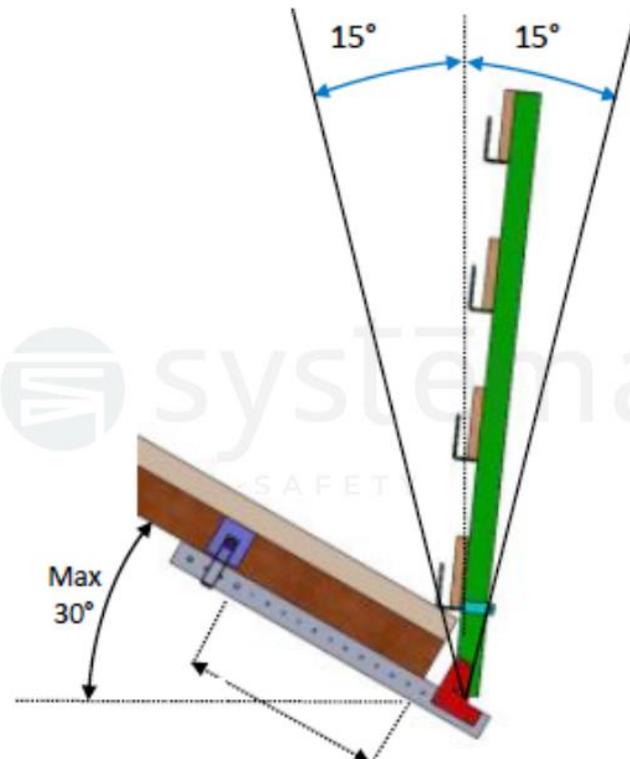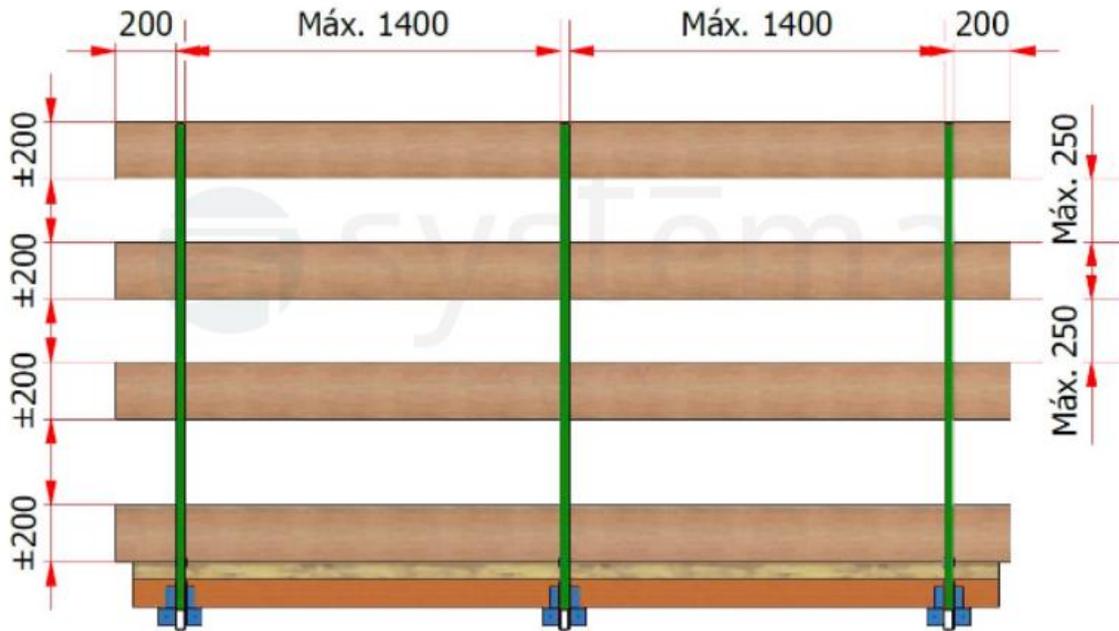

Tel.: +34
965248650

Barandillas de protección temporal UNE EN 13374 con postes embebidos, para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/10-barandillas-temporales>