




FLEX B-2720T4R1

Poste sencillo sistema de protección de borde para su **instalación superior con tornillos**.

Guardacuerpo para protección de superficies planas o inclinadas hasta 10°.



Certificado UNE 13374:2019 A.

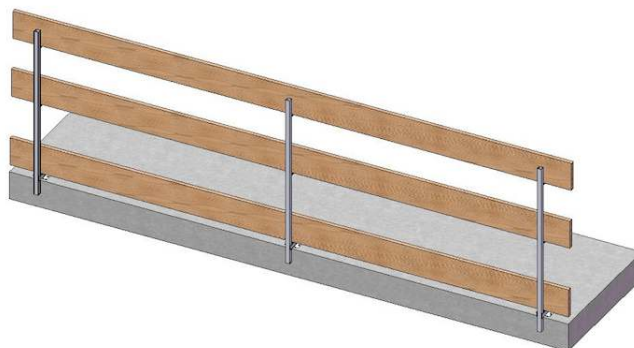

DETALLES TÉCNICOS

REF.	B-2720T4R1
FIJACIÓN	4 tornillos
ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO	100, altura poste 120cm
APERTURA DE LA GARRA	-
PESO	3,5 kg
CERTIFICACIÓN	EN 13374:2013 A
DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	120 cm
ACABADO	Zincado

systema

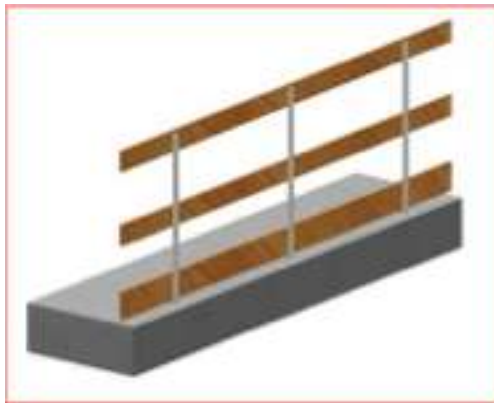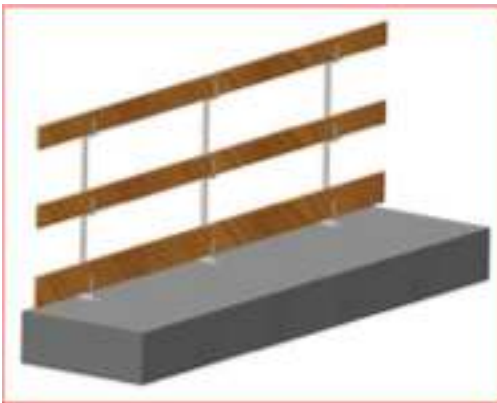

FLEX barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde>

systema