


FLEX B- 2722

Poste con base ajustable que permite una gran versatilidad en su **instalación: vertical, horizontal o inclinada.**

Guardacuerpo con base de ángulo ajustable que se puede utilizar, mediante fijación con tacos, desde superficies planas a verticales.


Certificado UNE EN 13374:2019 A, B.

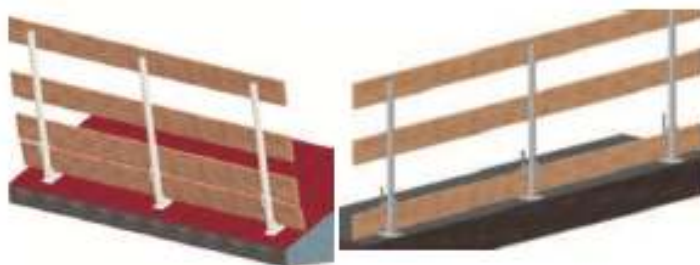

DETALLES TÉCNICOS

REF.	B-2722
FIJACIÓN	4 tacos
ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO	120cm /100cm
APERTURA DE LA GARRA	-
PESO	6,4 kg
CERTIFICACIÓN	EN 13374:2019 A, B
DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	160 cm
ACABADO	Zincado

systema

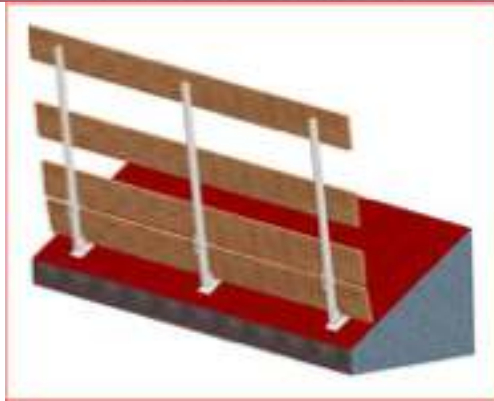

FLEX barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde>