


systema

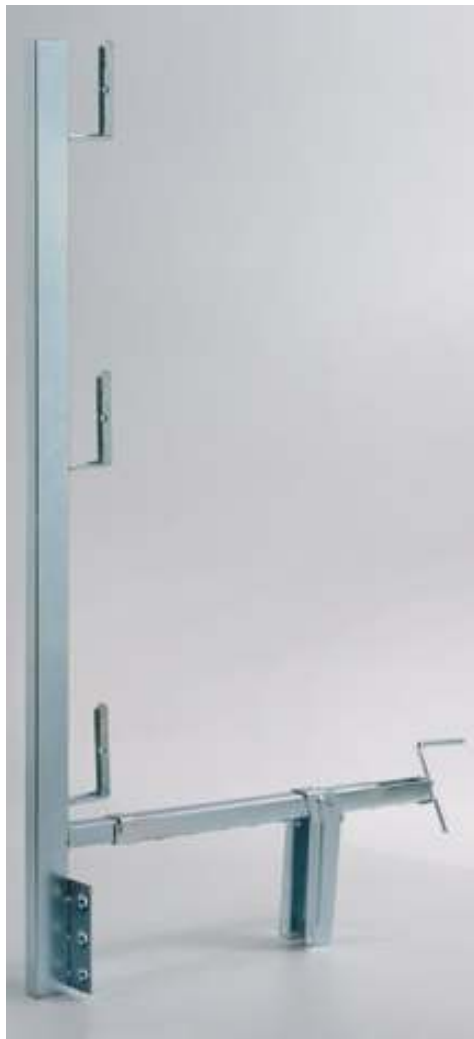


FLEX B-2776

Sargento de garra para fijación a murete o muros.

Guardacuerpo posicionable. Su sistema patentado de apertura de la mordaza permite un rápido y sencillo montaje.

Certificado UNE 13374:2019 A.


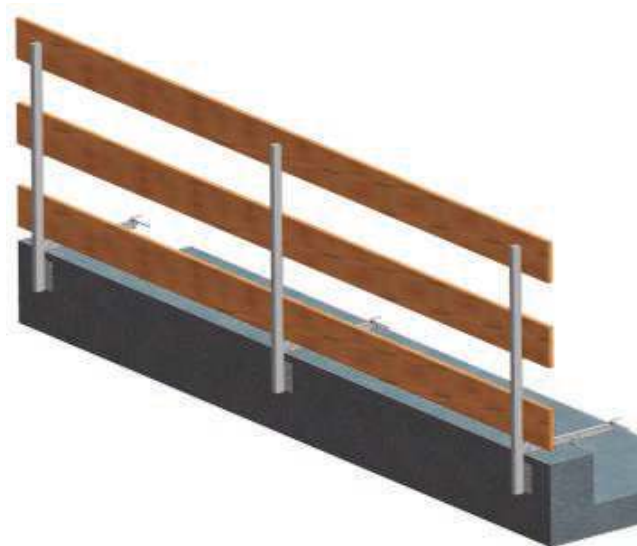


DETALLES TÉCNICOS

REF.	B-2776
FIJACIÓN	GARRA/MORDAZA
ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO	120 cm
APERTURA DE LA GARRA	5 - 53 cm
PESO	6,4 kg
CERTIFICACIÓN	EN 13374:2019 A
DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	180 cm
ACABADO	Zincado

systema

systema

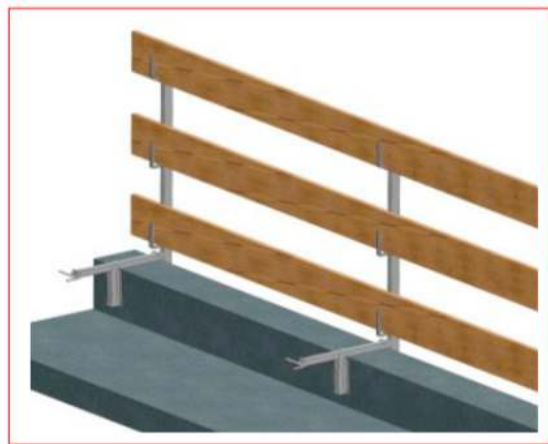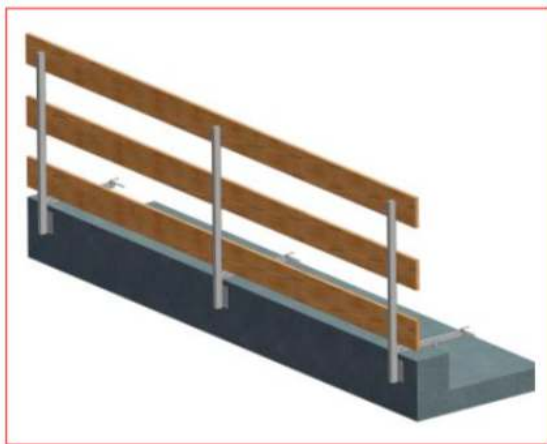

FLEX barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas...por favor visite nuestra web para ver la gama completa:

<https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde>