




FLEX B-2776

Sargento de garra para fijación a murete o muros.

Guardacuerpo posicionable. Su sistema patentado de apertura de la mordaza permite un rápido y sencillo montaje.

Certificado UNE 13374:2019 A.

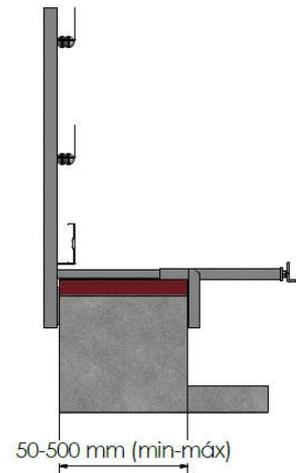

DETALLES TÉCNICOS

REF.	B-2776
FIJACIÓN	GARRA/MORDAZA
ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO	120 cm
APERTURA DE LA GARRA	5 - 53 cm
PESO	6,4 kg
CERTIFICACIÓN	EN 13374:2019 A
DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	180 cm (barandillas de madera)
DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES	244cm (barandillas metálicas)
ACABADO	Zincado

